





















Pawilon Diagnostyczno -Zabiegowy Nr3 – zestawienie stolarki




OKNA PCV										DRZWI ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE	
SYMBOL	O1	O2	O3	O4	O5	Z1	O9	O10	O11	D1	
SCHEMAT skala 1:100						 drzwi PCV pełne otwieranie na zewnątrz: lewe kolor - jak okno drzwi z zamkiem	 MASZYNOVNIA WINDY	 MASZYNOVNIA WINDY	 MASZYNOVNIA WINDY	 PRAWO	
WYMIAR W ŚWIETLE MURU S _a x H _o (mm)	860 x 810	3210 x 1950	2120 x 1950	5340 x 1950	1080 x 1950	5340 x 1950	850 x 370	2150 x 370	3200 x 370	1000 x 2050	

Wymiar	860x810	3210x1950	2120x1950	5340x1950	1080x1950	5340x1950/2980	850x370	2150x370	3200x370	1000x2050
Ilość sztuk	92	382	76	64	40	4	1	1	1	2
Szklenie	WKŁAD SZYBOWY max. u=0,7 Z CIEPŁĄ RAMKĄ, K=0,9 W/m²K DLA CAŁEGO OKNA									DRZWI PEŁNE K=1,3 W/m²K
Kolor	RAMY KOLOR CIEMNY BRĄZOWY, RAL DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM, SKRZYDŁA KOLOR BIAŁY									CIEMNY BRĄZOWY
Uwagi	<ul style="list-style-type: none">• KAŻDE OKNO WYPOSAŻYĆ W DŹWIGNIĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ OTWIERANIE JEDNEGO SKRZYDŁA UCHYLNEGO GÓRNEGO Z POZIOMU POSADZKI, USYTUOWANIE DŹWIGNI ODWZOROWAĆ WG. ISTNIEJĄCEGO OKNA• NAWIEWNIKI WENTYLACYJNE – CIŚNIENIOWE, WYDAJNOŚĆ NAWIEWNIKA 30 m³/h W KAŻDYM OKNIE• PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, OKNA MIERZONE WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ									- DRZWI Z DWOMA ZAMKAMI - SAMOZAMYKACZ

			DRZWI ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE				BRAMA ALUMINIOWA	DRZWI ALUMINIOWE		
O6	O7	O11	D1	D5	D6	O8	B1	D7		Z2
		 MASZYNOVNIA WINDY	 PRAWO	 PRAWO	 PRAWO			 LEWE		 część przeszklona szyba zespolona, szkło bezpieczne K _g =1,5W/m²K dla całych drzwi drzwi pcv częściowo przeszklone otwierane na zewnątrz - lewe, kolor: ciemny brąz - jak okno, drzwi z zamkiem
3270 x 1720	2120 x 1720	3200 x 370	1000 x 2050	1300 x 2280	1300 x 2170	810 x 1160	2100 x 2100	950 x 2150		3210 x 1950/2980

Wymiar	3270x1720	2120x1720	3200x370	1000x2050	1300x2280	1300x2170	810x1160	2100x2100	950x2150	3210x1950/2980
Ilość sztuk	5	1	2	2	1	1	16	4	1	1
Szklenie	WKŁAD SZYBOWY max. u=0,7 Z CIEPŁĄ RAMKĄ, K=0,9 W/m²K DLA całego OKNA			DRZWI PEŁNE K=1,3 W/m²K			K=0, K=0,9 W/m²K dla OKNA	DRZWI PEŁNE K=1,3 W/m²K		K=0,9 W/m²K DLA całego OKNA
Kolor	RAMY KOLOR CIEMNY BRĄZOWY, RAL DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM, SKRZYDŁA KOLOR BIAŁY			CIEMNY BRĄZOWY, RAL DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM			RAMY CIEMNY BRĄZOWY, SK. BIAŁY	CIEMNY BRĄZOWY, RAL DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM		RAMY KOLOR CIEMNY BRĄZOWY, RAL DO UZGODNIENIA, SKRZYDŁA -BIAŁY
Uwagi	- DŹWIGNIA UMOŻLIWIAJĄCA OTWIERANIE JEDNEGO SKRZYDŁA UCHYL. - NAWIEWNIKI WENTYLACYJNE – CIŚNIENIOWE w każdym OKNIE			- DRZWI Z DWOMA ZAMKAMI - SAMOZAMYKACZ			- NAWIEWNIK CIŚNIENIOWY	- DRZWI Z DWOMA ZAMKAMI - SAMOZAMYKACZ		- DŹWIGNIA UMOŻLIWIAJĄCA OTWIERANIE JEDNEGO SKRZYDŁA UCHYL. - NAWIEWNIKI WENTYLACYJNE CIŚNIENIOWE

Pawilon Diagnostyczno -Zabiegowy Nr3 – zestawienie stolarki c.d

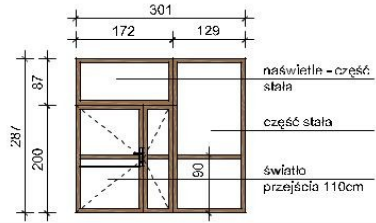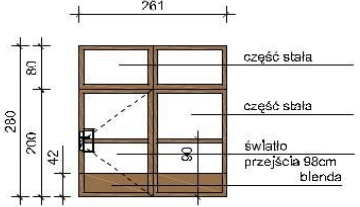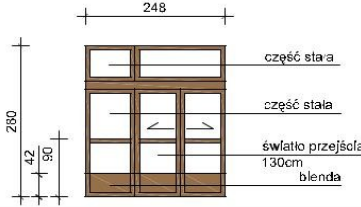DRZWI ALUMINIOWE			
	D2	D3	D4
			
	3010 x 2870	2610 x 2800	2480 x 2800

Wymiar	3010x2870	2610x2800	2480x2800 DRZWI ROZSUWANE AUTOMATYCZNE
Ilość sztuk	3	1	1
Szklenie	SZKŁO BEZPIECZNE, DLA CAŁYCH DRZWI K=1,3 W/m²K		
Kolor	CIEMNY BRĄZOWY, RAL DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM		
Uwagi	- DRZWI Z DWOMA ZAMKAMI - SAMOZAMYKACZ		